



蒙 矿管 25 01

检验检测报告



样品名称: 塑料涂覆布负压风筒

规格型号: FTFSS 600×150×10

委托单位:

报告日期: 2026年8月26日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：0001041-2026

检 验 检 测 报 告

委托单位			
委托单位地址			
工程名称			
结构部位			
监理单位			
委托人		委托人联系方式	
样品名称	塑料涂覆布负压风筒	协议号	0609-2026
样品数量	10m	规格型号	FTFSS 600×150×10
样品状态	涂覆布的骨架材料无断裂、死折；涂覆布无涂覆物脱层和缺覆盖膜现象。		
委托日期	2026年7月1日	样品接收日期	2026年7月1日
生产厂家		样品来源	马家塔物资库
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	接缝，反边，接头，吊挂装置，经、纬向扯断强力，经、纬向撕裂力，抗静电性能，阻燃性能		
判定标准	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》		
检验结论	该送检样品经检验，所检项目经、纬向扯断强力不符合MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》标准的规定，其他项目符合该标准。		
备注	本报告中涉及的样品信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。		

王波
审批：王波
2026.8.26

张海艳
审核：张海艳

张孝如
主检：张孝如



国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：0001041-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		塑料涂覆布负压风筒		检验时间		2026-08-25	
序号	样品编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	C/FT 0034-2026	接缝 (处)	纵向 接缝	≤ 2	0	合格	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》6.2
2			圆周 接缝	≤ 4	1	合格	
3		反边 (mm)	端头一	≥ 150	151	合格	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》6.3
4			端头二		150	合格	
5		接头 (mm)	接头 内径	600~606	600	合格	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》6.4
6			端圈钢 丝直径	7.5~8.5	7.9	合格	
7		吊挂 装置 (mm)	两端头 吊环间 距	≤ 200	165	合格	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》6.5
8					180	合格	
9			吊环 间距	≤ 600	597	合格	
10		经、纬向 扯断强力 (N/50mm)	经向	≥ 2000	1789	不合格	HG/T 2580-2022《橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定》
11			纬向		1838	不合格	
12		经、纬向 撕裂力 (N)	经向	≥ 250	420	合格	GB/T 20105-2006《风筒涂覆布》附录A
13			纬向		413	合格	



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号: 0001041-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		塑料涂覆布负压风筒			检验时间		2026-08-25	
序号	样品编号	检验项目			标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
14	C/FT 0034-2026	抗静电性能(Ω)	上表面电阻值		≤3×10 ⁸ Ω	2×10 ⁷	合格	MT/T113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》5
15			下表面电阻值			3×10 ⁷	合格	
16		阻燃性能(s)	酒精喷灯燃烧试验	有焰燃烧时间平均值	≤3	2	合格	MT/T113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》4.1
17				有焰燃烧时间最大单值	≤10	2	合格	
18				无焰燃烧时间平均值	≤10	2	合格	
19				无焰燃烧时间最大单值	≤30	2	合格	
20			酒精灯燃烧试验	有焰燃烧时间平均值	≤6	2	合格	MT/T113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》4.2
21				有焰燃烧时间最大单值	≤12	3	合格	
22				无焰燃烧时间平均值	≤20	2	合格	
23				无焰燃烧时间最大单值	≤60	3	合格	

以下空白



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.


检 验 检 测 报 告

编号：0001041-2026


风筒检测图像资料

样品编号：C/FT0034-2026-图像说明

检测样品原始状态

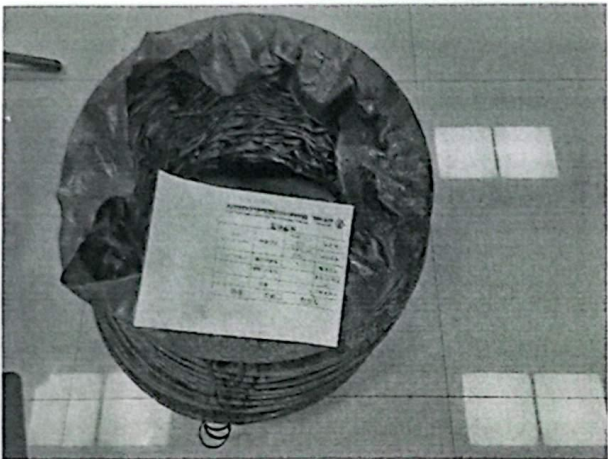

检测样品制完样状态

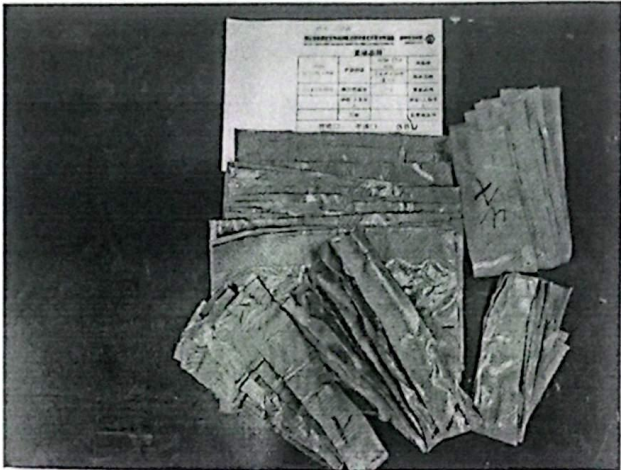

检测样品检测过程状态



检测样品检测完成状态

