

受控编号：SDJC/JL-13-91-44

版本号：V1.0

编号：2511111-2026



蒙 矿管 25 01



# 检验检测报告



样品名称：煤矿用织物整芯阻燃输送带

规格型号：PVC 1000S 1000mm

委托单位：物资供应中心

报告日期：2026年09月19日



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2511111-2026

检验检测报告

|        |                                                                             |             |                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 委托单位   | 物资供应中心                                                                      | 协议号         | W1426090786                    |
| 委托单位地址 |                                                                             |             |                                |
| 样品接收日期 | 2026-09-02                                                                  | 委托人<br>联系方式 |                                |
| 委托日期   | 2026-09-02                                                                  | 规格型号        | PVC 1000S 1000mm               |
| 样品名称   | 煤矿用织物芯阻燃输送带                                                                 | 样品数量        | 3m                             |
| 生产厂家   |                                                                             | 样品状态        | 表面平整、无影响使用的疤痕、缺胶和裂痕、带芯由覆盖层完全封闭 |
| 检验地点   | 工程与材料实验室                                                                    | 检验类别        | 委托检测                           |
| 检验日期   | 2026-09-09~2026-09-18                                                       | 样品来源        | 马家塔总库                          |
| 检验项目   | 外观质量 宽度和覆盖层厚度 全厚度拉伸强度及拉断伸长率 黏合强度 撕裂力<br>表面电阻 滚筒摩擦试验 喷灯燃烧试验                  |             |                                |
| 依据标准   | MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》                                                 |             |                                |
| 检验结论   | 该送检样品经检验，所检验项目符合MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》标准的规定。                           |             |                                |
| 备注     | 1、客户提供信息（合同号：4510135403，发货单号：1700839168）<br>2、本报告中涉及的样品信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。 |             |                                |

王波  
审批：  
2026-09-19

张海艳  
审核：  
张海艳

张琳  
主检：  
张琳



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2511111-2026

# 检验检测报告

| 样品名称 |                  | 煤矿用织物芯阻燃输送带   |                       | 检验时间                               |      | 2026-09-09~2026-09-18 |                                          |
|------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| 序号   | 化验编号             | 检验项目          |                       | 标准限值                               | 检验结果 | 单项判定                  | 检验方法                                     |
| 1    | H14260918<br>835 | 外观质量          | 外观质量                  | 整芯带表面应平整，无影响使用要求的明疤、缺胶和裂痕。织物芯体应封闭。 | 符合要求 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻燃输送带》<br>6.2    |
| 2    |                  | 宽度和覆盖层厚度      | 宽度(mm)                | 990~1010                           | 1003 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻燃输送带》<br>6.3    |
| 3    |                  |               | 上覆盖层厚度(mm)            | ≥1.0                               | 1.7  | 合格                    | GB/T 32331-2015<br>《织物芯输送带总厚度和各层厚度 试验方法》 |
| 4    |                  |               | 下覆盖层厚度(mm)            | ≥1.0                               | 1.6  | 合格                    |                                          |
| 5    |                  | 全厚度拉伸强度及拉断伸长率 | 纵向全厚度拉伸强度(N/mm)       | ≥1000                              | 1091 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻燃输送带》<br>附录A    |
| 6    |                  |               | 纵向拉断伸长率(%)            | ≥15                                | 22   | 合格                    |                                          |
| 7    |                  |               | 横向全厚度拉伸强度(N/mm)       | ≥300                               | 505  | 合格                    |                                          |
| 8    |                  |               | 横向拉断伸长率(%)            | ≥18                                | 21   | 合格                    |                                          |
| 9    |                  | 黏合强度          | 上覆盖层与带芯之间平均黏合强度(N/mm) | ≥4.00                              | 5.83 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻燃输送带》<br>附录C    |
| 10   |                  |               | 上覆盖层与带芯之间最小黏合强度(N/mm) | ≥3.25                              | 3.90 | 合格                    |                                          |
| 11   |                  |               | 下覆盖层与带芯之间平均黏合强度(N/mm) | ≥4.00                              | 5.63 | 合格                    |                                          |
| 12   |                  |               | 下覆盖层与带芯之间最小黏合强度(N/mm) | ≥3.25                              | 3.94 | 合格                    |                                          |
| 13   |                  |               | 布层间最小黏合强度(N/mm)       | ≥6.5                               | 13.1 | 合格                    |                                          |
| 15   |                  | 撕裂力           | A向撕裂力(N)              | ≥1200                              | 2662 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻燃输送带》<br>附录B    |
| 16   |                  |               | B向撕裂力(N)              | ≥1200                              | 2702 | 合格                    |                                          |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2511111-2026

检 验 检 测 报 告

| 样品名称 |                  | 煤矿用织物芯阻燃输送带 |              | 检验时间                 |                     | 2026-09-09~2026-09-18 |                                           |
|------|------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 序号   | 化验编号             | 检验项目        |              | 标准限值                 | 检验结果                | 单项判定                  | 检验方法                                      |
| 17   | H14260918<br>835 | 表面电阻        | 上表面电阻平均值(Ω)  | ≤3.0×10 <sup>8</sup> | 1.3×10 <sup>7</sup> | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻<br>燃输送带》<br>附录D |
| 18   |                  |             | 下表面电阻平均值(Ω)  | ≤3.0×10 <sup>8</sup> | 1.2×10 <sup>7</sup> | 合格                    |                                           |
| 19   |                  | 滚筒摩擦<br>试验  | 滚筒表面最高温度(℃)  | ≤325                 | 257                 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻<br>燃输送带》<br>附录E |
| 20   |                  |             | 续燃情况         | 试件任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧  | 符合要求                | 合格                    |                                           |
| 21   |                  | 喷灯燃烧<br>试验  | 完整覆盖层有焰燃烧(s) | 平均值≤3.0              | 1.2                 | 合格                    | MT/T 914-2019<br>《煤矿用织物芯阻<br>燃输送带》<br>附录F |
|      |                  |             |              | 最大单值≤10.0            | 1.2                 | 合格                    |                                           |
| 22   |                  |             | 完整覆盖层无焰燃烧(s) | 平均值≤3.0              | 1.0                 | 合格                    |                                           |
|      |                  |             |              | 最大单值≤10.0            | 1.1                 | 合格                    |                                           |
| 23   |                  |             | 剥去覆盖层有焰燃烧(s) | 平均值≤5.0              | 1.2                 | 合格                    |                                           |
|      |                  |             |              | 最大单值≤15.0            | 1.3                 | 合格                    |                                           |
| 24   |                  |             | 剥去覆盖层无焰燃烧(s) | 平均值≤5.0              | 1.0                 | 合格                    |                                           |
|      |                  |             |              | 最大单值≤15.0            | 1.1                 | 合格                    |                                           |
| 以下空白 |                  |             |              |                      |                     |                       |                                           |

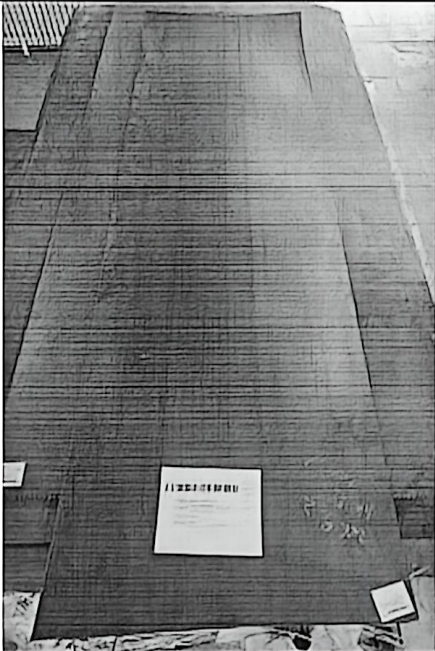
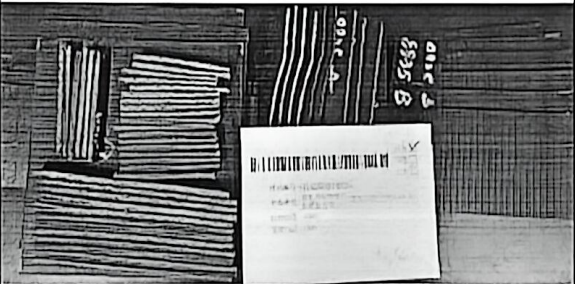
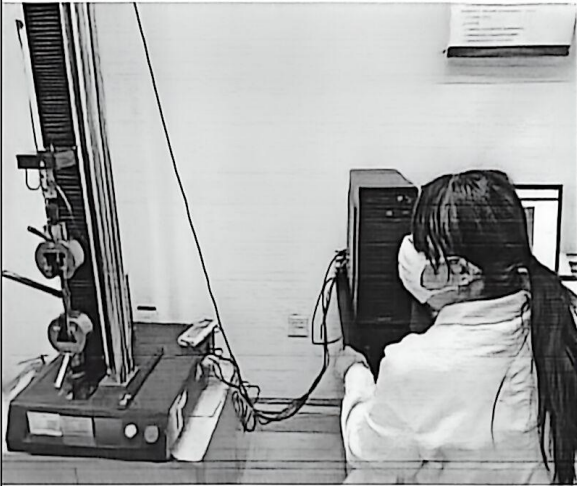


附件：  
受控编号：SDJC/JL-13-91-44

检 验 检 测 报 告

编号：2511111-2026

煤矿用织物整芯阻燃输送带检测图像资料

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 化验编号：H14260918835-图像说明                                                              |                                                                                      |
| 检测样品原始状态                                                                            | 检测样品制完样状态                                                                            |
|   |   |
| 检测样品检测过程状态                                                                          | 检测样品检测完成状态                                                                           |
|  |  |