

受控编号：SDJC/JL-13-91-55

版本号：V1.0

编号：2491783-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（在用品）

规格型号： ZY45X (MS)

委托单位： 开拓准备中心

报告日期： 2026-08-31



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

受控编号：SDJC/JL-13-91-55



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

## 检测检验报告

|        |                                                                                                    |         |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 开拓准备中心                                                                                             | 协议号     | W1426080538 |
| 委托单位地址 |                                                                                                    |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-08-07                                                                                         | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-08-07                                                                                         | 规格型号    | ZY45X (MS)  |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（在用品）                                                                                    | 样品数量    | 10台         |
| 生产厂家   |                                                                                                    |         |             |
| 检验地点   |                                                                                                    | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-08-07~2026-08-31                                                                              | 样品来源    |             |
| 检验项目   | 结构设计及外观、氧气瓶压力                                                                                      |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》                                                                             |         |             |
| 检验结论   | 经检验，该10个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。 <div>神东检测有限公司<br/>检验检测专用章<br/>15062710026186</div> |         |             |
| 备注     | /                                                                                                  |         |             |

白文雄

张海艳

王婷

审批：

白文雄

审核：

张海艳

主检：

王婷

2026-08-31

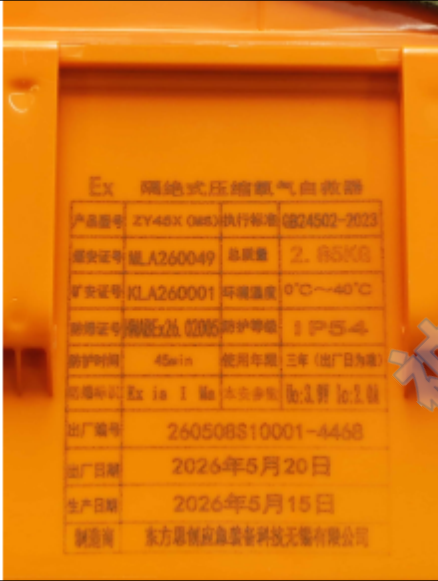
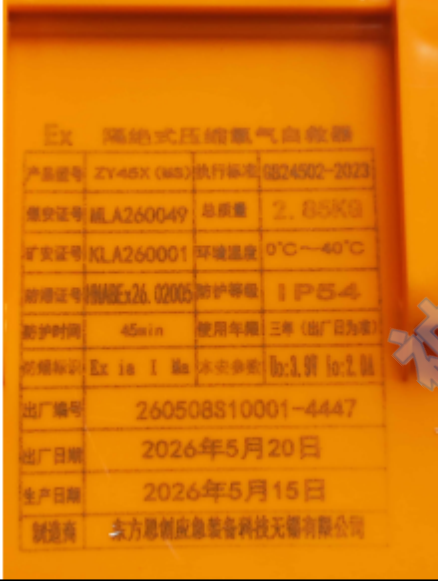


国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4468                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 1  | H14260810085 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 22                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |   |                          |   |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4447                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 2  | H14260810086 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 23                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |  |                          |  |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4448                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 3  | H14260810087 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 24                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |   |                          |   |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4466                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 4  | H14260810088 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 23                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |  |                          |  |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |

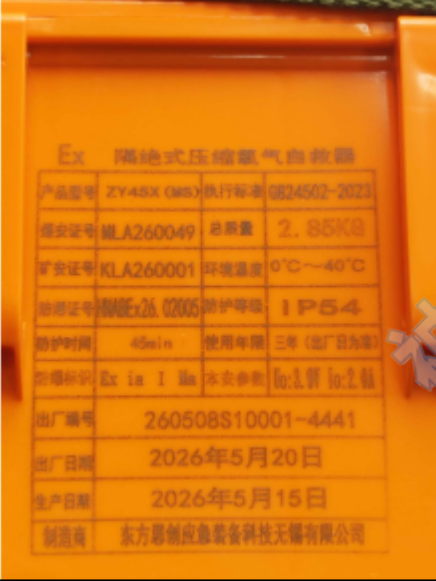


国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4128                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 5  | H14260810089 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 21                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |   |                          |   |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4441                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
|    |              | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
| 6  | H14260810090 | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 24                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |  |                          |  |      |                              |
|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |

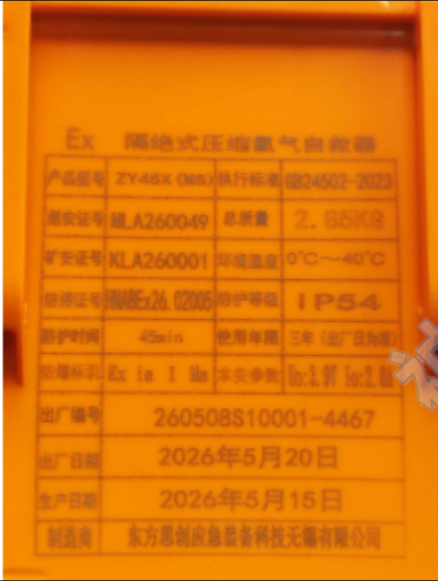
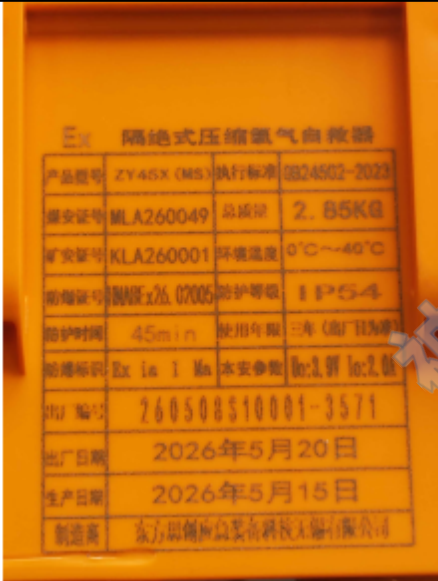


国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4467                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
| 7  | H14260810091 | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 25                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |   |                          |   |      |                              |
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-3571                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
| 8  | H14260810092 | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 21                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |  |                          |  |      |                              |

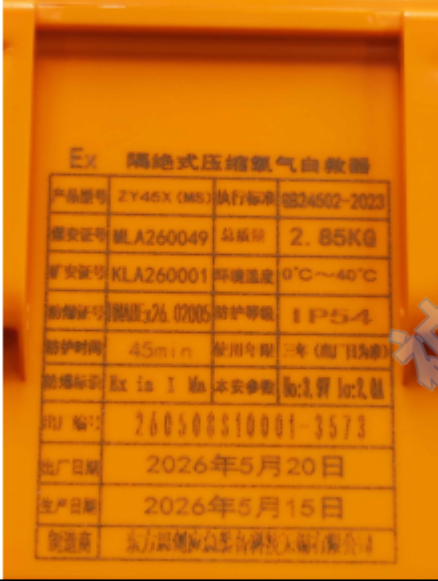


国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                          |                                                                                       |      |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-4464                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
| 9  | H14260810093 | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 23                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |   |                          |   |      |                              |
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                     | 260508S10001-3573                                                                     |      |                              |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                     | 检验结果                                                                                  | 单项判定 | 检验方法                         |
| 10 | H14260810094 | 结构设计及外观                                                                             | 自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形 | 合格                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa                   | 22                                                                                    | 合格   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              |  |                          |  |      |                              |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491783-2026

# 检测检验报告

现场作业照片



以下空白