

受控编号：SDJC/JL-13-91-55

版本号：V1.0

编号：2524139-2026



蒙 矿管 25 01



检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（在用品）

规格型号： ZYX45

委托单位： 布尔台煤矿

报告日期： 2026-09-20



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

受控编号：SDJC/JL-13-91-55



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

委托单位	布尔台煤矿	协议号	W1426080650
委托单位地址			
样品接收日期	2026-08-21	委托人联系方式	
委托日期	2026-08-21	规格型号	ZYX45
样品名称	隔绝式压缩氧气自救器（在用品）	样品数量	10台
生产厂家			
检验地点	布尔台煤矿灯房	检验类别	委托检测
检验日期	2026-08-21~2026-09-18	样品来源	布尔台煤矿
检验项目	结构设计及外观、氧气瓶压力		
依据标准	GB 24502-2023 《煤矿用自救器》		
检验结论	经检验，该10个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。 神东检测有限公司 检验检测专用章 15062710026186		
备注	/		

白文雄

张海艳

赵静

审批：

白文雄

审核：

张海艳

主检：

赵静

2026-09-20



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25155969		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260813475	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156036		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
2	H14260813476	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c

受控编号：SDJC/JL-13-91-55

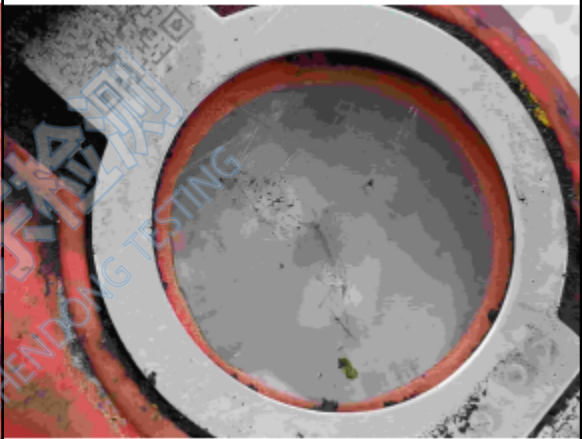
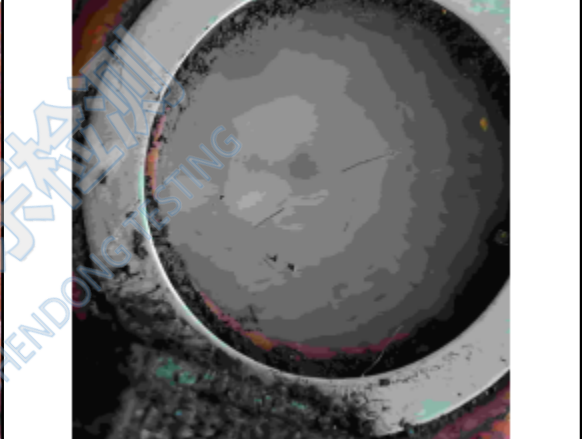


国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25155420		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260813477	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa	21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
						
	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156330		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
4	H14260813478	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa	21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
						



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156138		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
5	H14260813479	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156482		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260813480	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c

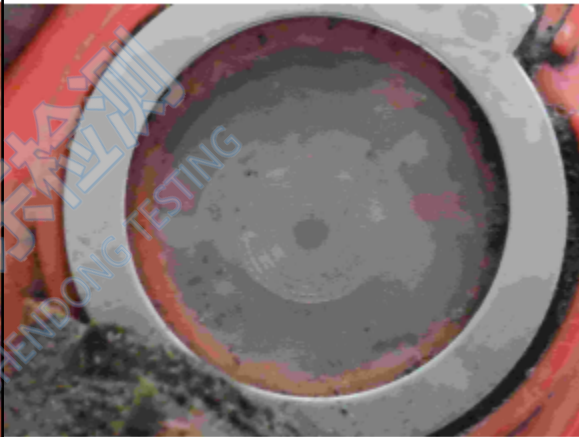


国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156258		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
7	H14260813481	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
						
序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156251		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
8	H14260813482	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa	20	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
						



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25156241		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
9	H14260813483	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa	22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
序号	样品状态	红色整机完好	出厂编号	25155976		
	化验编号	检验项目	标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
10	H14260813484	结构设计及外观	自救器开启、封印条是否断裂，外壳是否严重破损变形	合格	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa	21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524139-2026

检测检验报告

现场作业照片



以下空白