

受控编号：SDJC/JL-13-91-01

版本号： V1.0

编号：2517658-2026



蒙 矿管 25 01

检验检测报告



样品名称：麻花式树脂锚杆金属杆体

规格型号：MSGM-300/18×1800

委托单位：物资供应中心

报告日期：2026年09月18日



国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、 检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、 检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、 检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、 检验检测报告涂改无效；
- 5、 对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、 委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。



单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2517658-2026

检验检测报告

委托单位	物资供应中心		
委托单位地址			
工程名称	/		
结构部位	/		
监理单位	/		
委托人		联系电话	
见证人	/	协议号	W1426090830
样品名称	麻花式树脂锚杆金属杆体	规格型号	MSGM-300/18×1800
生产厂家		单样样量	12套
代表数量	/	样品来源	物资供应中心专业化基地供应站
样品状态	杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污	委托日期	2026-09-08
		样品接收日期	2026-09-08
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	外观、几何尺寸、杆体材料力学性能、螺母组装件承载系数、托盘承载力		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定。		
备注	1、本报告中涉及的样品的信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。 2、钻孔直径：28mm。		

审批：王波

审核：张海艳

主检：王爱蓉

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2517658-2026

样品名称		麻花式树脂锚杆金属杆体		检验时间	2026. 9. 18		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260919457	外观		杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	符合要求	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.1
2		几何尺寸	杆体直径mm	17.6~18.4	17.9	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.2
					17.9	合格	
					17.9	合格	
					18.0	合格	
			杆体尾部螺纹长度mm	80~150	115	合格	
					117	合格	
					116	合格	
					117	合格	
			杆体长度mm	1790~1810	1800	合格	
					1801	合格	
					1800	合格	
					1802	合格	
			锚头顶宽mm	22~24	23	合格	
					23	合格	
					23	合格	
					23	合格	
			锚头长度mm	≥270	343	合格	
					341	合格	
					345	合格	
341		合格					



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG OROOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号: 2517658-2026

检验检测报告

样品名称		麻花式树脂锚杆金属杆体			检验时间	2026. 9. 18	
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
2	H14260919457	几何尺寸	挡圈距锚头变形起点距mm	≥ 18	22	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.2
					22	合格	
					21	合格	
					22	合格	
			挡圈直径mm	24~26	26	合格	
					26	合格	
					25	合格	
					25	合格	
			挡圈厚度mm	≥ 2	4	合格	
					4	合格	
					4	合格	
					4	合格	
			左旋麻花扭转角度°	≥ 270	360	合格	
					360	合格	
					360	合格	
					360	合格	
			托盘厚度mm	≥ 6	8	合格	
					8	合格	
					8	合格	
					8	合格	
			托盘尺寸mm	$\geq 100 \times 100$	148×149	合格	
					148×147	合格	
					149×148	合格	
					148×148	合格	
			杆体直线度mm/m	≤ 2	0.5	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.3





国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2517658-2026

检验检测报告

样品名称		麻花式树脂锚杆金属杆体		检验时间	2026. 9. 18		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260919457	杆体材料力学性能	屈服强度MPa	≥300	362	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.4 GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温 试验方法》 10.1、10.2、10.3.3、12、20、22
					365	合格	
					360	合格	
			抗拉强度MPa	≥420	564	合格	
					565	合格	
					565	合格	
		断后伸长率%	≥25	36.5	合格		
				32.5	合格		
				35.5	合格		
4		螺母组装件承载系数		≥0.85	0.97	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.7
					0.96	合格	
					0.98	合格	
5		托盘承载力kN		≥107	137	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.8
					139	合格	
					141	合格	
以下空白							

鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
检验检测专用章
02618

附件：

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



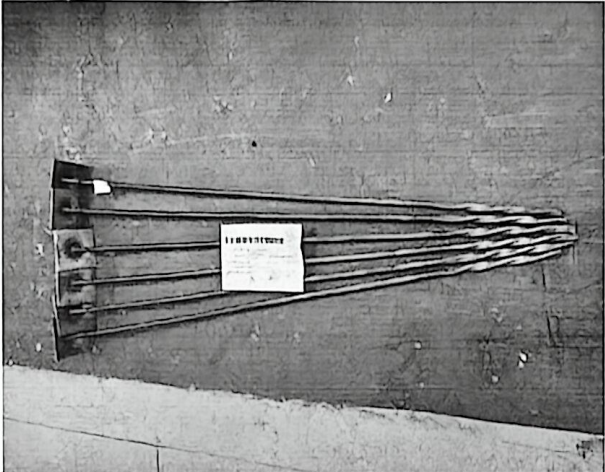
国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检 验 检 测 报 告

编号：2517658-2026

树脂锚杆金属杆体检测图像资料

化验编号：H14260919457 图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	

