

受控编号：SDJC/JL-13-91-01

版本号： V1.0

编号：2483654-2026



蒙 矿管 25 01

检验检测报告



样品名称： 螺纹钢式树脂锚杆金属杆体

规格型号： MSGLW-335/18×2100

委托单位： 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司

报告日期： 2026年09月22日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、 检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、 检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、 检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、 检验检测报告涂改无效；
- 5、 对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、 委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



编号：2483654-2026

检验检测报告

委托单位	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司		
委托单位地址			
工程名称	/		
结构部位	/		
监理单位	/		
委托人		联系电话	
见证人	/	协议号	W1426080506
样品名称	螺纹钢式树脂锚杆金属杆体	规格型号	MSGLW-335/18×2100
生产厂家		单样样量	12套
代表数量	/	样品来源	/
样品状态	杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	委托日期	2026-08-04
		样品接收日期	2026-08-04
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	外观、几何尺寸、杆体材料力学性能、螺母组装件承载系数、托盘承载力		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定。		
备注	本报告中涉及的样品的信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。		

审批：王波
2026.9.22.

审核：张海艳

主检：王爱蓉

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2483654-2026

样品名称		螺纹钢式树脂锚杆金属杆体		检验时间	2026. 8. 20-2026. 9. 22		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260808503	外观		杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	符合要求	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6. 3. 1
2		杆体内径mm	18. 0~18. 6	18. 1	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6. 3. 2	
				18. 1	合格		
				18. 1	合格		
				18. 1	合格		
		杆体尾部螺纹长度mm	80~150	121	合格		
				117	合格		
				123	合格		
				119	合格		
		杆体长度mm	2090~2110	2102	合格		
				2101	合格		
				2100	合格		
				2101	合格		
		托盘厚度mm	≥6	8	合格		
				8	合格		
				8	合格		
				8	合格		
		托盘尺寸mm	≥φ100	110	合格		
				110	合格		
				110	合格		
				110	合格		
杆体直线度mm/m		≤2	0. 5	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6. 3. 3		

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号:2483654-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		螺纹钢式树脂锚杆金属杆体			检验时间		2026. 8. 20-2026. 9. 22			
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法			
3	H14260808503	杆体材料力学性能	屈服强度MPa	≥335	376	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.4 GB/T 228.1-2021《金属材料、拉伸试验 第1部分：室温试验方法》10.1、10.2、10.3.3、12、20、22			
					372	合格				
					376	合格				
			抗拉强度MPa	≥455	576	合格				
					572	合格				
					577	合格				
			断后伸长率%	≥20	29.0	合格				
					30.0	合格				
					30.5	合格				
4		螺母组装件承载系数		≥0.95	0.97	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.7			
					0.97	合格				
					0.96	合格				
5		托盘承载力kN		≥116	144	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.8			
					141	合格				
					140	合格				
以下空白										

附件：

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国家能源集团

CHN ENERGY

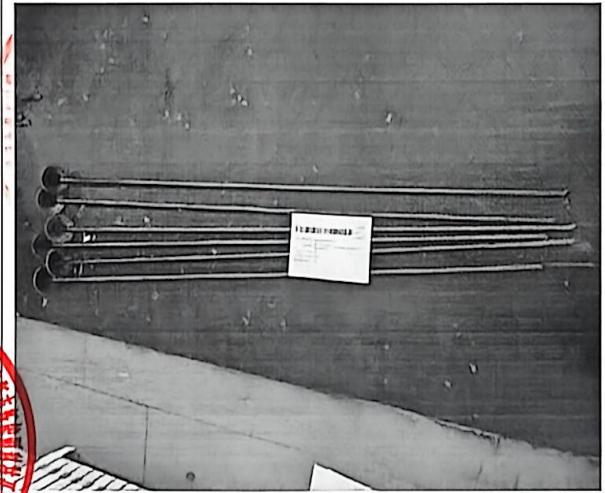
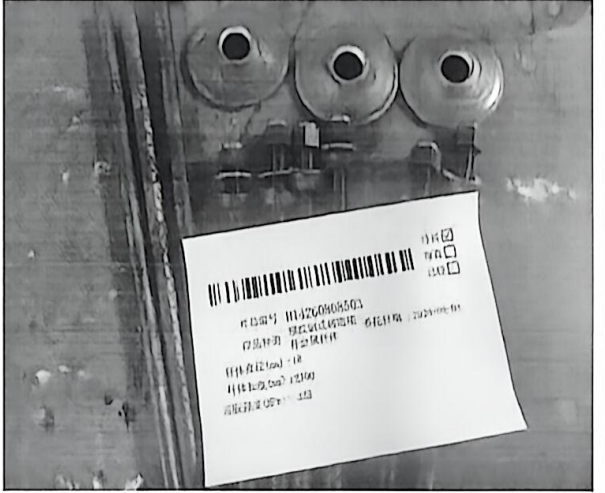
国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检 验 检 测 报 告

编号：2483654-2026

树脂锚杆金属杆体检测图像资料

化验编号：H14260808503 图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	