



蒙 矿管 25 01



检验检测报告



样品名称：	树脂锚固剂
规格型号：	MSCK32/500
委托单位：	物资供应中心
报告日期：	2026年09月12日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2498196-2026

检验检测报告

委托单位	物资供应中心		
委托单位地址			
工程名称	自检		
结构部位	/		
监理单位	/		
样品接收日期	2026-08-19	委托人 联系方式	
见证人	/	协议号	W1426080622
样品名称	树脂锚固剂	规格型号	MSCK32/500
生产厂家		单样样量	40支
代表数量	/	样品来源	布尔台物资库
样品状态	装填饱满，质地柔软，树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂封口严密，无渗漏	委托日期	2026-08-19
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	外观、直径长度、树脂胶泥稠度、固胶比、凝胶时间、抗拔力、单轴抗压强度、热稳定性能		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目单轴抗压强度不符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该树脂锚固剂不合格。		
备注	1、生产日期：2026年8月7日。 2、有效期：二个月。 3、本报告中涉及的样品的信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。		

王波

张海艳

郝峙

审批：

审核：

主检：

王波

张海艳

郝峙

2026-09-12



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2498196-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-21~2026-09-12		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260811 371	外观	外观	锚固剂装填饱满，质地柔软，颜色均匀；树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏。各类型锚固剂的颜色标识符合标准要求。	符合标准	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.1
		直径 (mm)	31.5~32.5		31.9	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.2
					31.8	合格	
					31.8	合格	
					31.9	合格	
		长度 (mm)	495~505		503	合格	
					502	合格	
					501	合格	
					504	合格	
4		树脂胶泥稠度 (mm)		≥40	≥40	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.3
					≥40	合格	
					≥40	合格	
					≥40	合格	
5		固胶比 (%)		≥4.0	8.0	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.4
					5.7	合格	
					6.2	合格	
					6.1	合格	



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2498196-2026

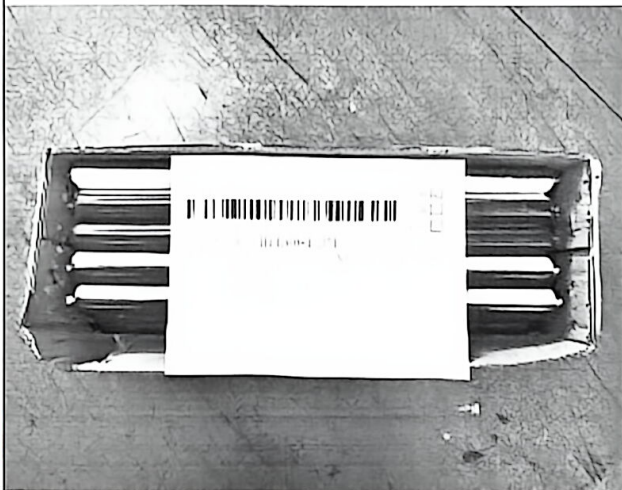
检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-21~2026-09-12		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260811 371	凝胶时间 (s)		8~40	17	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.5
					19	合格	
					20	合格	
7		单轴抗压强度 (MPa)		≥60	59	不合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.6
					46	不合格	
					57	不合格	
8		抗拔力 (kN)		≥100	129	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.7 附录A
					187	合格	
					172	合格	
9		热稳定性	树脂胶泥 稠度 (mm)	≥16	31	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.8
					33	合格	
					32	合格	
以下空白							

检 验 检 测 报 告

编号：2498196-2026

树脂锚固剂检测图像资料

化验编号：H14260811371-图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	